



检测报告

报告编号 A2240441947112C-1

第 1 页共 12 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028273E74

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报 告 说 明

报告编号 A2240441947112C-1

第 2 页共 12 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：李全虎、朱宜能

编 制：廖良秀

审 核：姜梦竹

签 发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签 发 日 期：2024/11/11

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-1 第 3 页共 12 页

附：检测布点图

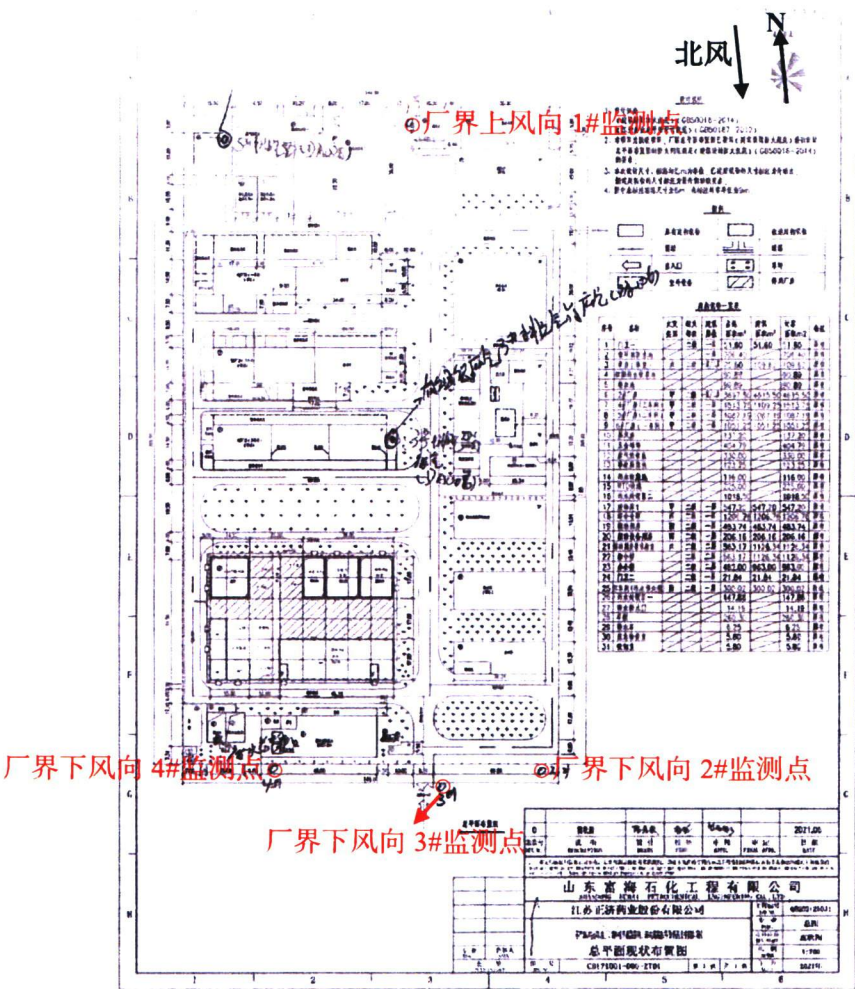


图 2-4 江苏正济药业股份有限公司厂区平面布置图

说明：○工业废气（无组织）采样点

检测结果

报告编号 A2240441947112C-1 第 4 页共 12 页

表 1:

样品信息:							
样品类型		工业废气（无组织）					
采样日期		2024-10-30		检测日期		2024-10-30~2024-11-02	
样品状态		完好					
检测结果:							
检测项目		采样 频次	厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点	单位
挥发性 有机物	1,1,1,2-四氯乙烷	第 1 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,1-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三甲基苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯丙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二溴乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3,5-三甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,4-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯甲烷		3.2×10 ⁻³	0.0207	2.9×10 ⁻³	ND	mg/m³
	乙苯		ND	ND	4×10 ⁻⁴	ND	mg/m³
	二氯甲烷		0.0164	0.0231	0.0220	0.0178	mg/m³
	六氯丁二烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	反式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	四氯乙烯		ND	2.3×10 ⁻³	ND	ND	mg/m³
	四氯化碳		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	氯苯		ND	ND	1.4×10 ⁻³	ND	mg/m³

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05 版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-1 第 5 页共 12 页

接上表:

检测项目		采样 频次	厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点	单位
挥发性 有机物	甲苯	第 1 次	2.0×10^{-3}	2.6×10^{-3}	2.2×10^{-3}	1.1×10^{-3}	mg/m ³
	苧基氯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	苯		8×10^{-4}	1.6×10^{-3}	6.1×10^{-3}	1.3×10^{-3}	mg/m ³
	苯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	邻二甲苯		ND	ND	6×10^{-4}	ND	mg/m ³
	间,对二甲苯		8×10^{-4}	ND	1.3×10^{-3}	ND	mg/m ³
	顺式-1,2-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	VOCs (35 种)		0.0232	0.0503	0.0369	0.0202	mg/m ³
	1,1,1,2-四氯乙烷	第 2 次	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,1-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,2-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2,4-三氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2,4-三甲基苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯丙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯乙烷		ND	ND	ND	2.1×10^{-3}	mg/m ³
	1,2-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二溴乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,3,5-三甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,3-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,4-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	2.1×10^{-3}	mg/m ³
	三氯甲烷		3.5×10^{-3}	3.0×10^{-3}	ND	ND	mg/m ³
	乙苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	二氯甲烷		0.0164	0.0144	0.0126	7.6×10^{-3}	mg/m ³
	六氯丁二烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05 版本/版次: 2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-1 第 6 页共 12 页

接上表:

检测项目		采样 频次	厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点	单位
挥发性 有机物	反式-1,3-二氯丙烯	第 2 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	四氯乙烯		ND	1.6×10 ⁻³	ND	1.8×10 ⁻³	mg/m³
	四氯化碳		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	甲苯		4.9×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	mg/m³
	苧基氯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	苯		1.6×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	mg/m³
	苯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	邻二甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	间,对二甲苯		6×10 ⁻⁴	ND	ND	ND	mg/m³
	顺式-1,2-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	顺式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	VOCs (35 种)		0.0270	0.0234	0.0155	0.0168	mg/m³
	1,1,1,2-四氯乙烷	第 3 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,1-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三甲基苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯丙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二溴乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3,5-三甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,4-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05 版本/版次: 2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-1 第 7 页共 12 页

接上表:

检测项目		采样 频次	厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点	单位
挥发性 有机物	三氯甲烷	第 3 次	2.3×10^{-3}	ND	ND	3.5×10^{-3}	mg/m ³
	乙苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	二氯甲烷		0.0139	0.0149	0.0146	0.0176	mg/m ³
	六氯丁二烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	反式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	四氯乙烯		ND	ND	1.8×10^{-3}	1.6×10^{-3}	mg/m ³
	四氯化碳		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	甲苯		1.1×10^{-3}	1.1×10^{-3}	1.6×10^{-3}	1.9×10^{-3}	mg/m ³
	苄基氯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	苯		1.0×10^{-3}	3.0×10^{-3}	1.4×10^{-3}	1.4×10^{-3}	mg/m ³
	苯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	邻二甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	间,对二甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,2-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	VOCs (35 种)		0.0183	0.0190	0.0194	0.0260	mg/m ³

检测结果

报告编号 A2240441947112C-1 第 8 页共 12 页

接上表:

检测项目	采样 频次	厂界上风 向 1#监测 点	厂界下风 向 2#监测 点	厂界下风 向 3#监测 点	厂界下风 向 4#监测 点	单位
臭气浓度	第 1 次	<10	<10	<10	<10	无量纲
	第 2 次	<10	<10	<10	<10	无量纲
	第 3 次	<10	<10	<10	<10	无量纲
样品编号:						
检测项目	采样频次	样品编号				
		厂界上风向 1#监 测点	厂界下风向 2#监 测点	厂界下风向 3#监 测点	厂界下风向 4#监 测点	
挥发性 有机物	第 1 次	HAQA2109007	HAQA2109013	HAQA2109019	HAQA2109025	
	第 2 次	HAQA2109008	HAQA2109014	HAQA2109020	HAQA2109026	
	第 3 次	HAQA2109009	HAQA2109015	HAQA2109021	HAQA2109027	
臭气浓度	第 1 次	HAQA2109010	HAQA2109016	HAQA2109022	HAQA2109028	
	第 2 次	HAQA2109011	HAQA2109017	HAQA2109023	HAQA2109029	
	第 3 次	HAQA2109012	HAQA2109018	HAQA2109024	HAQA2109030	
备注:						
1."ND"表示未检出。						
2.VOCs (35 种) 为各分量之和, 低于检出限时以 0 计。						

检测结果

报告编号 A2240441947112C-1 第 9 页共 12 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱 -质谱法 HJ 644-2013	1,1-二氯乙烯: 0.0003mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
			苧基氯: 0.0007mg/m³	
			苯: 0.0004mg/m³	
			二氯甲烷: 0.0010mg/m³	
			甲苯: 0.0004mg/m³	
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟 乙烷: 0.0005mg/m³	
			顺式-1,2-二氯乙烯: 0.0005mg/m³	
			苯乙烯: 0.0006mg/m³	
			三氯乙烯: 0.0005mg/m³	
			1,1,1-三氯乙烷: 0.0004mg/m³	
			1,2,4-三甲基苯: 0.0008mg/m³	
			1,2-二溴乙烷: 0.0004mg/m³	
			4-乙基甲苯: 0.0008mg/m³	
			1,2-二氯乙烷: 0.0008mg/m³	
			1,3,5-三甲苯: 0.0007mg/m³	
			1,1,1,2-四氯乙烷: 0.0004mg/m³	
			1,4-二氯苯: 0.0007mg/m³	

检测结果

报告编号 A2240441947112C-1 第 10 页共 12 页

接上表:

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 （无组织）	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱 -质谱法 HJ 644-2013	三氯甲烷： 0.0004mg/m³	气相色谱质谱联用仪 （GCMS） 7890B-5977A
			乙苯：0.0003mg/m³	
			反式-1,3-二氯丙烯： 0.0005mg/m³	
			六氯丁二烯： 0.0006mg/m³	
			邻二甲苯： 0.0006mg/m³	
			氯苯：0.0003mg/m³	
			1,2,4-三氯苯： 0.0007mg/m³	
			氯丙烯：0.0003mg/m³	
			间,对二甲苯： 0.0006mg/m³	
			1,1-二氯乙烷： 0.0004mg/m³	
			1,2-二氯苯： 0.0007mg/m³	
			四氯乙烯： 0.0004mg/m³	
			顺式-1,3-二氯丙烯： 0.0005mg/m³	
			四氯化碳： 0.0006mg/m³	
			1,1,2-三氯乙烷： 0.0004mg/m³	
			1,3-二氯苯： 0.0006mg/m³	
			1,2-二氯丙烷： 0.0004mg/m³	

检 测 结 果

报告编号 A2240441947112C-1 第 11 页共 12 页

接上表：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 （无组织）	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测 定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/

报告结束

附 录

报告编号 A2240441947112C-1

第 12 页共 12 页

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
厂界上风 向 1#监测 点、厂界下 风向 2#监 测点、厂界 下风向 3# 监测点、厂 界下风向 4#监测点	挥发性有 机物、 臭气浓度	第 1 次	20.4	102.1	57.5	2.2	北风
		第 2 次	21.7	102.0	54.2	2.1	北风
		第 3 次	20.8	102.1	55.8	2.2	北风

附录结束



检测报告

报告编号 A2240441947112C-2

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028273E74

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947112C-2

第 2 页共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：李全虎、朱宜能

编制：廖良秀

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/11/11

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-2 第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息:					
样品类型		工业废气（有组织）			
采样点位名称		有组织废气 3#排气筒废气（DA006）			
采样日期		2024-10-30		检测日期	
				2024-10-30~2024-11-02	
检测结果:					
样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2109001	挥发性有机物	第 1 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.013	7.64×10 ⁻⁵
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	9×10 ⁻³	5.29×10 ⁻⁵
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.022	1.29×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	0.044	2.58×10 ⁻⁴

检测结果

报告编号 A2240441947112C-2 第 5 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2109002	挥发性有机物	第 2 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	ND	/
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	8×10 ⁻³	4.70×10 ⁻⁵
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	0.37	2.17×10 ⁻³
			对/间二甲苯	0.012	7.05×10 ⁻⁵
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.065	3.82×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	6×10 ⁻³	3.52×10 ⁻⁵
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	0.108	6.34×10 ⁻⁴
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs (24 种)	0.569	3.34×10 ⁻³

检测结果

报告编号 A2240441947112C-2 第 6 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2109003	挥发性有机物	第 3 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.010	5.88×10 ⁻⁵
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	0.32	1.88×10 ⁻³
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.011	6.46×10 ⁻⁵
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	0.341	2.00×10 ⁻³
备注：					
1."ND"表示未检出。					
2."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。					
3.VOCs（24 种）为各分量之和，低于检出限时以 0 计。					

检测结果

报告编号 A2240441947112C-2 第 7 页共 8 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 （有组织）	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱- 质谱法 HJ 734-2014	1-癸烯：0.003mg/m³	气相色谱质谱联用仪 （GCMS） 7890B-5977A
			1-十二烯： 0.008mg/m³	
			2-庚酮：0.001mg/m³	
			2-壬酮：0.003mg/m³	
			3-戊酮：0.002mg/m³	
			苯：0.004mg/m³	
			苯甲醚：0.003mg/m³	
			苯甲醛：0.007mg/m³	
			苯乙烯：0.004mg/m³	
			丙二醇单甲醚乙酸 酯：0.005mg/m³	
			丙酮：0.01mg/m³	
			对/间二甲苯： 0.009mg/m³	
			环戊酮：0.004mg/m³	
			甲苯：0.004mg/m³	
			邻二甲苯： 0.004mg/m³	
			六甲基二硅氧烷： 0.001mg/m³	
			乳酸乙酯： 0.007mg/m³	
			乙苯：0.006mg/m³	
			乙酸丁酯： 0.005mg/m³	
			乙酸乙酯： 0.006mg/m³	
			异丙醇：0.002mg/m³	
			正庚烷：0.004mg/m³	
			正己烷：0.004mg/m³	

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号
Q/CTILD-HACEDD-0034-F05 版本/版次：2.0

附录

报告编号 A2240441947112C-2

第 8 页共 8 页

附录：工业废气（有组织）烟气参数

检测点:有组织废气 3#排气筒废气（DA006） 排气筒高度：15.0m						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	标干流量 m³/h
HAQA2109001	19.2	3.5	102.34	0.5027	2.63	5875
HAQA2109002						
HAQA2109003						

附录结束



检测报告

报告编号 A2240441947112C-3

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 焚烧炉废气

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028273E74

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报 告 说 明

报告编号 A2240441947112C-3

第 2 页共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：李全虎、朱宜能

编 制：廖良秀

审 核：姜梦竹

签 发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签 发 日 期：2024/11/11

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-3

第 3 页共 8 页

附：检测布点图

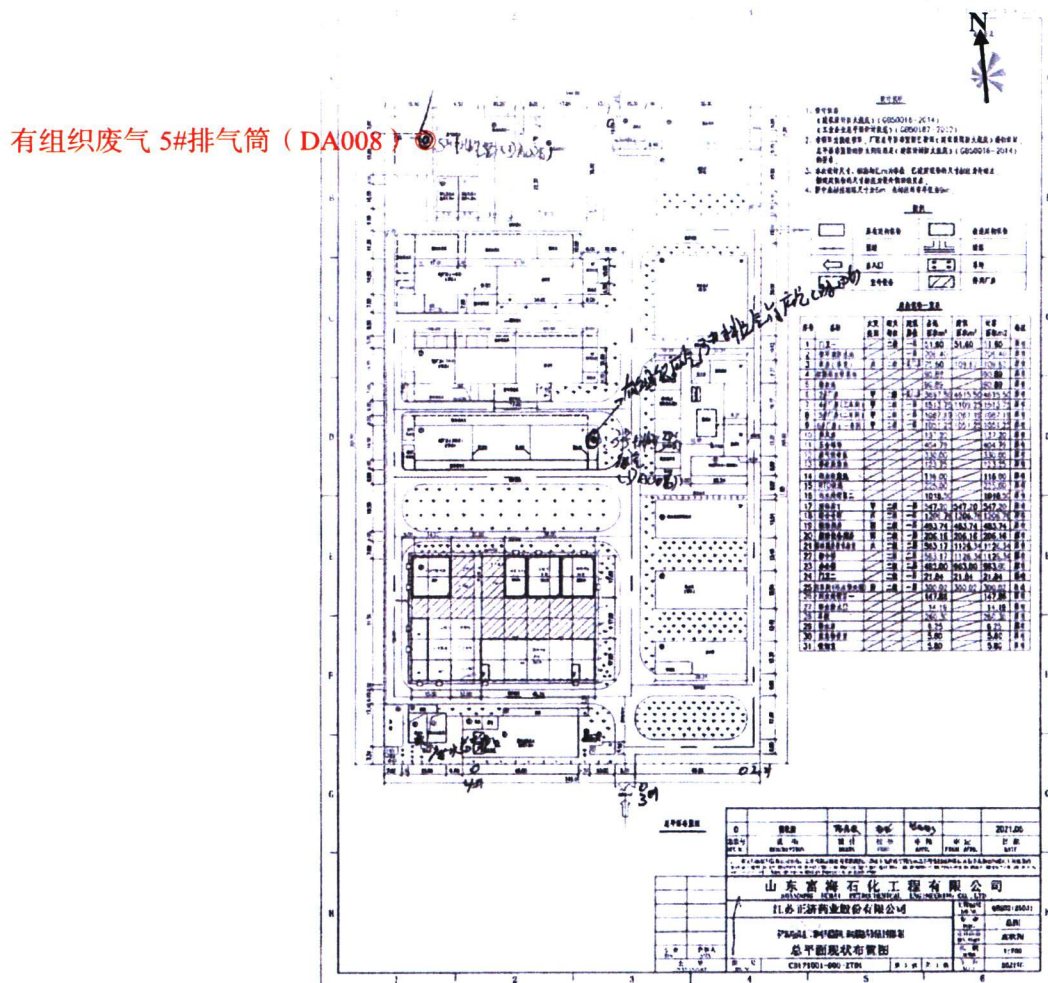

检测结果

报告编号 A2240441947112C-3

第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息:					
样品类型		焚烧炉废气			
采样点位名称		有组织废气 5#排气筒（DA008）			
采样日期		2024-10-30		检测日期	
				2024-10-30~2024-11-02	
检测结果:					
样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2109004	挥发性有机物	第 1 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.018	2.89×10 ⁻⁴
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	0.30	4.81×10 ⁻³
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.035	5.62×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	0.353	5.66×10 ⁻³

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-3 第 5 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
HAQA2109005	挥发性有机物	第 2 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.034	5.45×10 ⁻⁴
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	6×10 ⁻³	9.63×10 ⁻⁵
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.019	3.05×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs (24 种)	0.059	9.47×10 ⁻⁴

检测结果

报告编号 A2240441947112C-3 第 6 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQA2109006	挥发性有机物	第 3 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	8×10 ⁻³	1.28×10 ⁻⁴
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	0.48	7.70×10 ⁻³
			对/间二甲苯	9×10 ⁻³	1.44×10 ⁻⁴
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.053	8.50×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	0.257	4.12×10 ⁻³
			VOCs (24 种)	0.807	0.0129

备注：
1."ND"表示未检出。
2."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。
3.VOCs (24 种) 为各分量之和，低于检出限时以 0 计。

检测结果

报告编号 A2240441947112C-3 第 7 页共 8 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
焚烧炉废气	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	1-癸烯: 0.003mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
			1-十二烯: 0.008mg/m³	
			2-庚酮: 0.001mg/m³	
			2-壬酮: 0.003mg/m³	
			3-戊酮: 0.002mg/m³	
			苯: 0.004mg/m³	
			苯甲醚: 0.003mg/m³	
			苯甲醛: 0.007mg/m³	
			苯乙烯: 0.004mg/m³	
			丙二醇单甲醚乙酸酯: 0.005mg/m³	
			丙酮: 0.01mg/m³	
			对/间二甲苯: 0.009mg/m³	
			环戊酮: 0.004mg/m³	
			甲苯: 0.004mg/m³	
			邻二甲苯: 0.004mg/m³	
			六甲基二硅氧烷: 0.001mg/m³	
			乳酸乙酯: 0.007mg/m³	
			乙苯: 0.006mg/m³	
			乙酸丁酯: 0.005mg/m³	
			乙酸乙酯: 0.006mg/m³	
			异丙醇: 0.002mg/m³	
			正庚烷: 0.004mg/m³	
			正己烷: 0.004mg/m³	

报告结束

附录

报告编号 A2240441947112C-3

第 8 页共 8 页

附录：焚烧炉废气烟气参数

检测点:有组织废气 5#排气筒（DA008） 排气筒高度：25m						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	标干流量 m³/h
HAQA2109004	249.0	9.4	102.37	0.9503	5.85	16044
HAQA2109005						
HAQA2109006						

附录结束



检测报告

报告编号 A2240441947112C-4

第 1 页共 6 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028273E74

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报 告 说 明

报告编号 A2240441947112C-4

第 2 页共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：蒋登浩、刘烨

编制：廖良秀

审核：姜梦竹

签 发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签 发 日 期：2024/11/11

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号


Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-4 第 3 页共 6 页

附：检测布点图

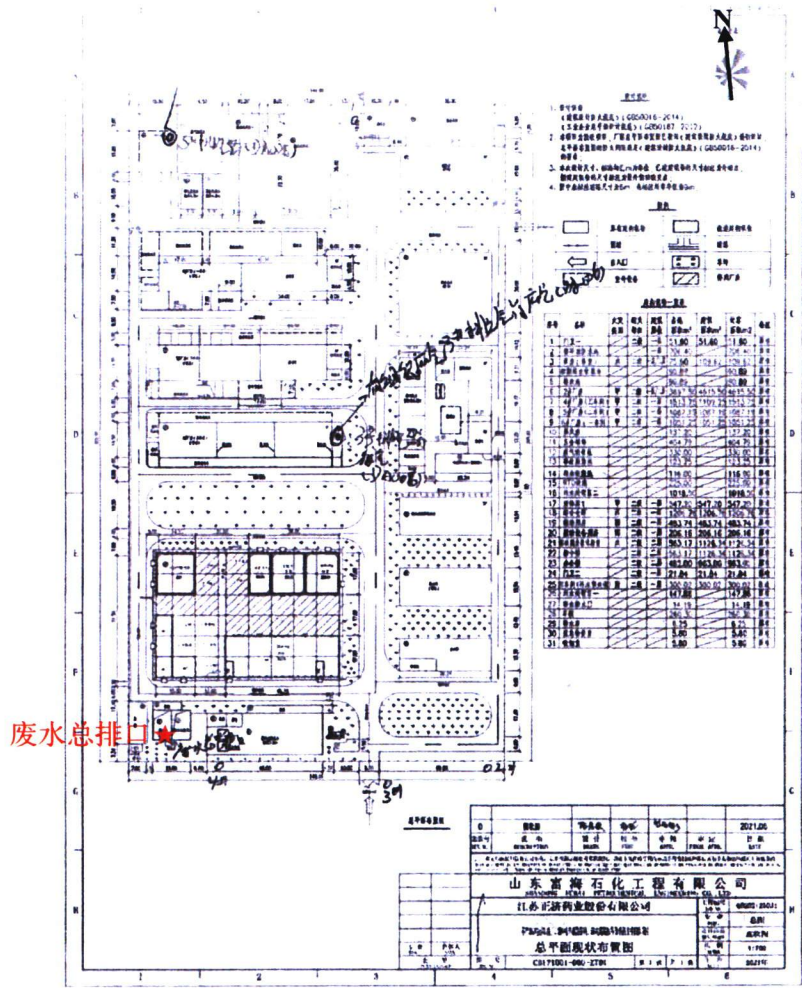

检测结果

报告编号 A2240441947112C-4

第 4 页共 6 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2024-10-25	检测日期	2024-10-25~2024-10-31	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
五日生化需氧量	4.6	4.6	4.6	mg/L
全盐量	3.44×10 ³	3.63×10 ³	3.67×10 ³	mg/L
总有机碳	45.9	45.1	44.5	mg/L
悬浮物	20	19	19	mg/L
甲苯	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L
甲醇	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L
甲醛	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L
石油类	0.07	0.15	0.14	mg/L
色度	8	8	8	倍

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-4 第 5 页共 6 页

接上表:

样品编号:			
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次
五日生化需氧量	HAQA2109049	HAQA2109050	HAQA2109051
全盐量	HAQA2109043	HAQA2109044	HAQA2109045
总有机碳	HAQA2109055	HAQA2109056	HAQA2109057
悬浮物	HAQA2109040	HAQA2109041	HAQA2109042
甲苯	HAQA2109046	HAQA2109047	HAQA2109048
甲醇	HAQA2109052	HAQA2109053	HAQA2109054
甲醛	HAQA2109034	HAQA2109035	HAQA2109036
石油类	HAQA2109037	HAQA2109038	HAQA2109039
色度	HAQA2109058	HAQA2109059	HAQA2109060
备注:			
1.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。			
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。			

检测结果

报告编号 A2240441947112C-4 第 6 页共 6 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种 法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150B
	总有机碳#	水质 总有机碳的测定 燃烧 氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1mg/L	总有机碳分析仪 TOC-L CPH
	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	0.2mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D
	石油类	水质 石油类和动植物油类的 测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D
	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	0.002mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
备注: “#”表示该项目的检测方法不在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至苏州市华测检测技术有限公司环境实验室, 在 资质范围内, CMA 证书编号为 221020340516。				

报告结束

检测报告

报告编号 A2240441947112C-6

第 1 页共 4 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028273E74

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947112C-6

第 2 页共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 本报告无 CMA 资质，检测数据仅供客户内部使用，不具有对社会的证明作用。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：蒋登浩、刘烨

编制：廖良秀

审核：姜智竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/11/11

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-6

第 3 页共 4 页

附：检测布点图

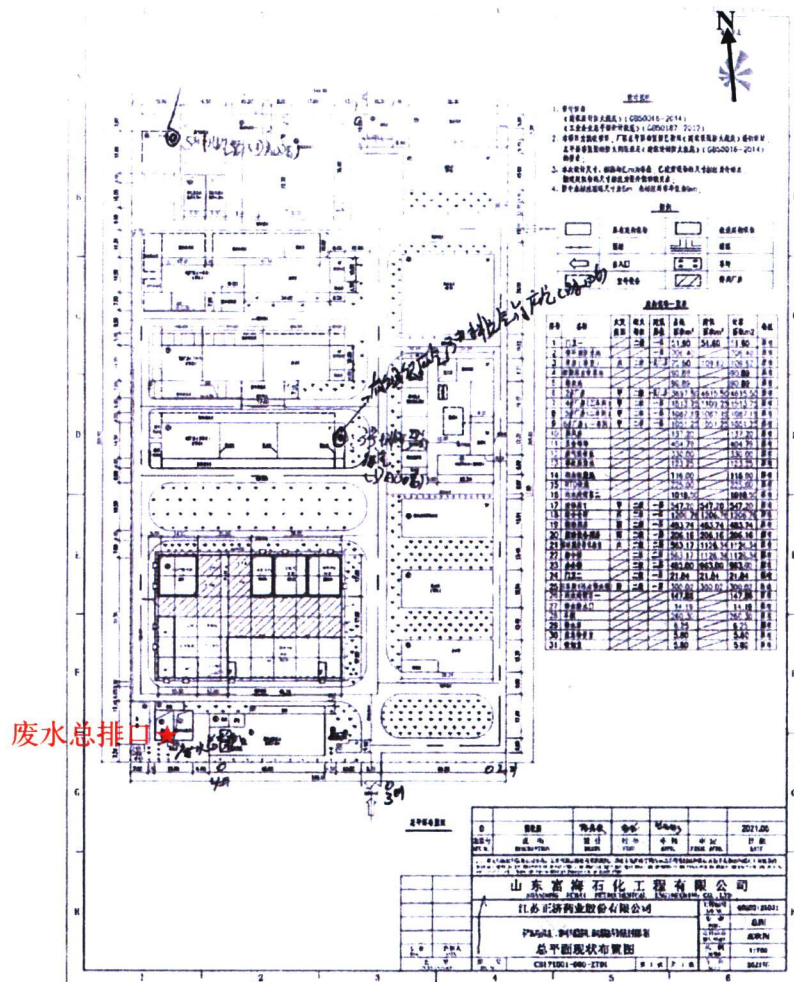


图 2-4 江苏正济药业股份有限公司厂区平面布置图

说明：★废水采样点

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947112C-6 第 4 页共 4 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2024-10-25	检测日期	2024-10-25~2024-11-05	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
乙腈	<0.025	<0.025	<0.025	mg/L
样品编号:				
检测项目		第 1 次	第 2 次	第 3 次
乙腈		HAQA2109031	HAQA2109032	HAQA2109033
备注:				
1."<"表示未检出，其数值为该项目检出限。				
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	乙腈	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 17.1	0.025mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus

报告结束